

IDNG-10ES

Ficha técnica

Módulo entradas/salidas

Ref. IDNG-10ES




Descripción general

Módulo de entradas/salidas compatible con el sistema Normalink. Permite la integración de elementos externos de entrada o salida a NormaLink de manera directa (no a través de DALI).

Características

- Diez terminales programables como entradas o salidas.
- Una salida a relé (230 Vca, 120 Vcc, 60 VA).
- Conexión ethernet.
- Servidor web para la configuración de red.
- Entradas libres de potencial para conexión de pulsadores, interruptores o señales.
- Salidas a 24 V para conexión a relés, contactores de estado sólido o dispositivos externos (PLCs, centrales u otros). Corriente máxima de salida 10 mA.
- Identificación a través de código NormaLink.
- Montaje a carril DIN (6 módulos).
- Alimentación: 110-230 Vca 50-60 Hz desde un S.A.I (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

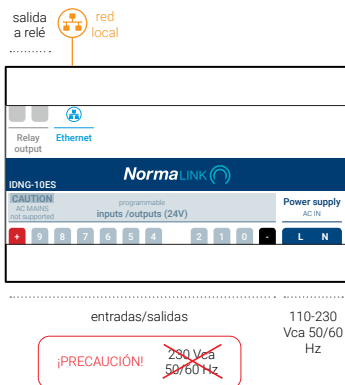

Sede central / Headquarters

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanar, 1
33428 Llanera (Asturias).
España / Spain
normalink.es